

## 食器洗浄機SHシリーズ



用途に応じて適切な機種選びが可能。

ユニット型を採用することにより、用途に応じて適切な機種選びを可能にしました。

しかも従来型に比べコンパクトな設計となりましたので、狭いスペースでも設置可能です。

また毎日のメンテナンスも側面から各部の清掃ができるように設計されています。



SH-62-C

### ■食器洗浄機SHシリーズ

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	槽数	コンベア幅 (mm)	ブラシ	能力 φ150m(枚/h)	消費電力(kw)			接続口(A)			製品重量 (kg)	価格
						コンベア	ポンプ	ブラシ	給水	給湯	排水		
SH-62-C	2,200× 875×1,300	1	618	2	8,500	0.2	2.2	0.2	15	20	50	350	1,670,000
SH-62-P	3,200× 875×1,300	2	618	2	10,000	0.2	2.2×2	0.2	15	20	50	520	2,680,000
SH-62-1	1,800× 875×1,300	1	618	—	6,500	0.2	2.2	—	—	20	50	300	1,460,000
SH-62-2	2,800× 875×1,300	2	618	—	9,500	0.2	2.2×2	—	—	20	50	540	2,470,000
SH-62-3	3,800× 875×1,300	3	618	—	13,000	0.2	2.2×3	—	—	25	50	760	3,820,000
SH-82-C	2,200×1,080×1,300	1	820	2	11,000	0.2	3.7	0.2	15	20	50	400	2,120,000
SH-82-P	3,200×1,080×1,300	2	820	2	12,000	0.2	3.7×2	0.2	15	20	50	670	3,550,000
SH-82-1	1,800×1,080×1,300	1	820	—	8,000	0.2	3.7	—	—	20	50	350	1,870,000
SH-82-2	2,800×1,080×1,300	2	820	—	11,000	0.2	3.7×2	—	—	20	50	630	3,300,000
SH-82-3	3,800×1,080×1,300	3	820	—	15,000	0.2	3.7×3	—	—	25	50	850	4,950,000

### オプション

品名	ガス消費量(kw/h)	接続口(A)	価格
内蔵式加熱装置	21	15	275,000
サイレンサー	—	※20	55,000

※ただし、SH-62、SH-82-3の場合接続口は25Aになります。

### ■コンベアスピード

※50Hz 3.2~6.4m/分

※60Hz 3.8~7.6m/分

※内蔵式過熱装置の着火は圧電方式です。

自動点火、空焚き防止装置、温度調整機能はオプションです。

**ブラシ槽**

**主洗浄ノズル**  
一本一本が取り外しできノズル内を清掃可能。

**レバータイプバルブ**  
開き具合が分かる排水バルブと給湯バルブ。

**入口側ストレーナー**  
横から簡単に引き出し可能。清掃も簡単。

**コンベア部ストレーナー**  
簡単に主洗浄部のストレーナーを引き出すことが可能。清掃も簡単。

**ポンプ用ストレーナー**




本体の分解が簡単にでき、スミズミまでお手入れができます。



### おすすめ厨房備品

**マイティエプロン**  
¥3,300

ドライシステムに向けた軽量なエプロン。優しい色が好評です。

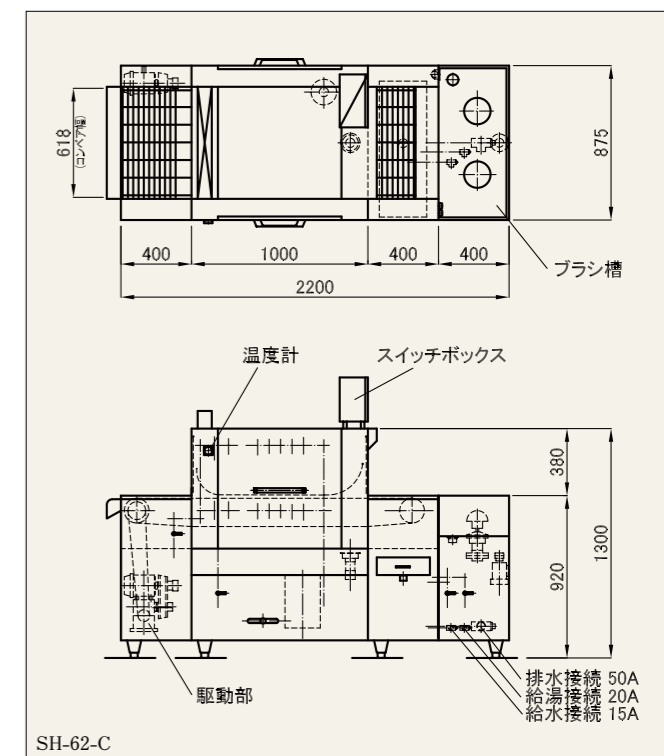

## 食器食缶洗浄機SIKシリーズ



上下自在ハンドル操作により磁器食器から食缶まで洗浄対応が可能。  
ドライシステム対応のマルチ高圧洗浄機!

上下高圧ノズル10本を装着し、洗浄能力を最大限に活用するため、対角ノズルチップを採用しました。

またノズルはワンタッチ着脱式構造で清掃もラクになりました。

SNCで開発しました上下自在ハンドルによる食器押さえコンベアで、食器類・パン函・テンプラ入れ・食缶等の洗浄も可能です。

食器の挟み込みや指先等のケガを防ぐため、またコンベア自体に付着する湯アカや、澱粉等をロータリーブラシにより、

キレイにする機能が組み込まれています。



SIK-1-65RNB

### ■食器洗浄機SIKシリーズ

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	槽数	コンベア幅 (mm)	ブラシ数	能力 (枚/h)	消費電力(kw)			接続口(A)			製品重量 (kg)	価格
						コンベア	ポンプ	ブラシ	給水	給湯	排水		
SIK-1-65RN	2,050×935×1,630	1	618	—	7,200	0.1	2.2	—	15A	20A	50A	300	3,020,000
SIK-1-65RNB	2,500×935×1,630	1	618	2	7,200	0.1	2.2	0.1	15A	20A	50A	450	3,300,000
SIK-2-65RN	2,850×935×1,630	2	618	—	10,000	0.1	2.2×2	—	15A	20A	50A	550	4,244,000
SIK-2-65RNB	3,300×935×1,630	2	618	2	10,000	0.1	2.2×2	0.1	15A	20A	50A	590	4,533,000
SIK-3-65RN	3,650×935×1,630	3	618	—	15,000	0.2	2.2×3	—	15A	20A	50A	780	5,854,000
SIK-3-65RNB	4,100×935×1,630	3	618	2	15,000	0.2	2.2×3	0.1	15A	20A	50A	810	6,130,000

※コンベア幅820mmタイプも制作できます。

オプション仕様(※1カ所当たり)

※槽加熱装置(タンク内蔵型)


※出口側非常停止レバー

※スチーム温調装置



#### 上下自在ハンドル

食器類と食缶類も洗浄可能にするため、押さえコンベアがハンドル操作で上下に調整できます。

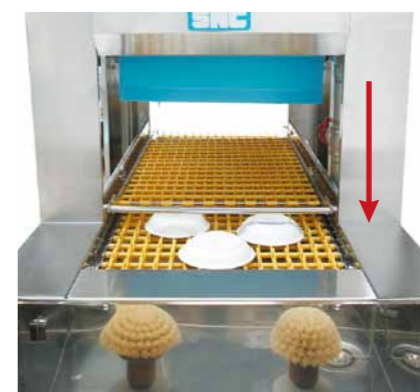

#### 押さえコンベア下降

自在ハンドルを回転することにより、押さえコンベアを最低10mmまで下降させ、食器類に対応が可能です。



#### 押さえコンベア上昇

自在ハンドルを回転することにより、押さえコンベアを最高350mmまで上昇させ、食缶類(16Lの330mm)に対応が可能です。




#### 仕上湯ラインポンプ

ラインポンプを標準装備したことにより、強力な仕上湯がえられます。




#### 洗浄ノズルパイプ専用ブラシ(¥12,000)別売

洗浄ノズルパイプは簡単に着脱ができ、専用のノズルパイプブラシにより、常にキレイに清掃できます。

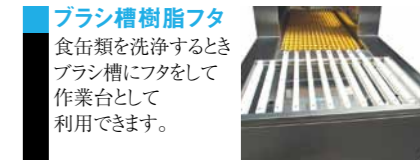

#### ブラシ槽樹脂フタ

食缶類を洗浄するときブラシ槽にフタをして作業台として利用できます。



#### ロータリーブラシ


食器の挟み込みや指先のケガを防ぎ、コンベアの汚れも落とします。




本体の分解が簡単で、スミズミまでお手入れができます。



#### おすすめ厨房備品



スポンジエース  
115×75mm ¥1,760(10個入)

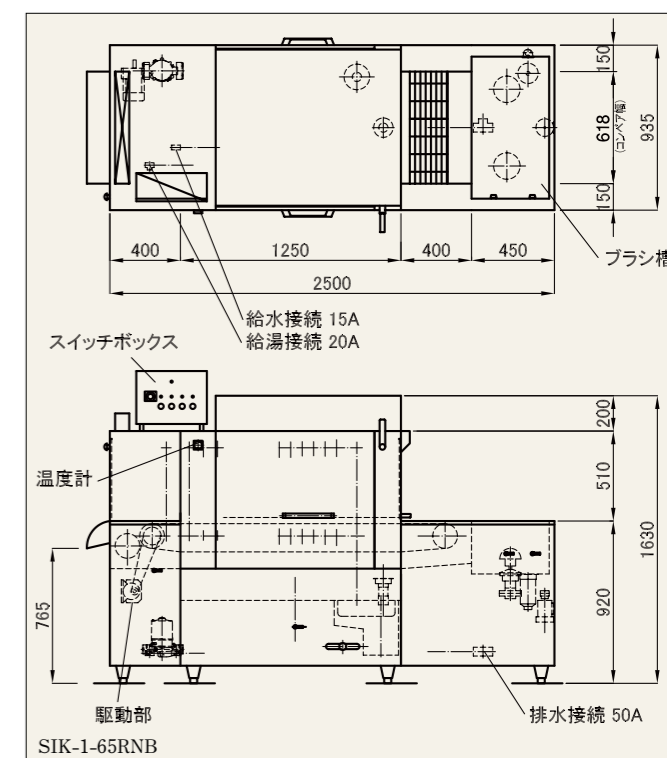



# 食器洗浄機BIT600シリーズ



洗浄力をアップし、しかも設置面積をとらない夢のコンパクト設計

BIT600は、狭い場所で大きな洗浄力という夢をかなえるためSNCが開発しました。

コンベア巾は大幅寸法820mmを採用し、2槽にかかわらず、全長2050mm、全幅1080mmとコンパクト設計です。

高圧噴射で洗浄力はさらにアップし、洗浄能率を上げました。

また、日常の手入れやメンテナンスがラクにできる分解構造にしました。

## BIT600 SERIES



BIT600-210

### ■食器洗浄機BIT600シリーズ

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	槽数 (段×ヶ)	コンベア幅 (mm)	ブラシ数	能力 φ150皿(枚/h)	消費電力3相200v(kw)			接続口(A)			製品重量 (kg)	価格
						コンベア	ポンプ	ブラシ	給水	給湯	排水		
BIT600-110	1,800×1,080×1,200	140×1	820	2	6,400~16,000	0.2	2.2	0.2	15	20	50	380	1,750,000
BIT600-111	2,150×1,080×1,200	150×1	820	2	6,400~16,000	0.2	2.2	0.2	15	20	50	420	2,180,000
BIT600-200	2,050×1,080×1,200	95×1 115×1	820	—	6,400~16,000	0.2	2.2×2	—	15	20	50	560	2,830,000
BIT600-201	2,400×1,080×1,200	95×1 125×1	820	—	6,400~16,000	0.2	2.2×2	—	15	20	50	600	3,250,000
BIT600-210	2,300×1,080×1,200	95×1 115×1	820	2	6,400~16,000	0.2	2.2×2	0.2	15	20	50	580	2,950,000
BIT600-211	2,650×1,080×1,200	95×1 125×1	820	2	6,400~16,000	0.2	2.2×2	0.2	15	20	50	640	3,370,000

※型式の末尾の1はガスプースター付、1槽加熱式になります。ガス消費量(21kw)、ガス接続口(15A) ※非常停止スイッチはオプションになります。

### ■コンベアスピード

※50Hz 3.2~6.4m/分

※60Hz 3.8~7.6m/分



BIT600-200



■ ブラシ槽



■ 食器送り作業台  
ブラシを使用しない場合、食器を送る入口シューターも取付可能です。(オプション)



■ ノズル清掃  
ワンタッチで着脱でき、清掃が簡単です。



■ 非常停止レバースイッチ  
出口側に取り付けられ非常時にワンタッチで操作ができます。(オプション)



■ 磁器食器用の受け台。  
(現場参考写真)(オプション)



■ スピードコントローラー  
(オプション)




**分解清掃が簡単**  
本体の分解が簡単にでき、スミズミまでお手入れができます。

### おすすめ厨房備品



**シェフメイトa7000**  
定番の調理用靴。耐油、軽量、抗菌、防臭、防滑ソール。

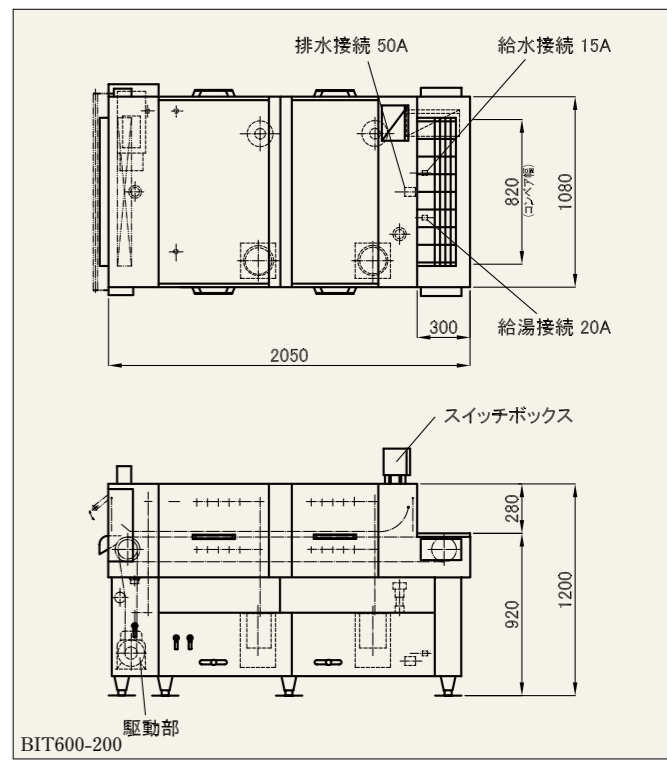

## フライトコンベアタイプ洗浄機



AUD2-3N

- 洗浄物に合わせて水圧調整が可能。
- 各種食器やトレーに対応できます。
- 高温湯による仕上げ洗浄で消毒効果と乾燥促進が得られます。  
(オプション仕上ブースターが必要)
- 側面扉が簡単に着脱可能。
- ノズルパイプも着脱ワンタッチで洗浄室内をスミズミまで洗浄。

### ■フライトコンベアタイプ洗浄機

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	洗浄能力 (枚/h)	消費電力 3相200v(kw)	接続口(A)				蒸気使用量 (kg/h)	製品重量 (kg)	価格
				仕上給湯	蒸気	給湯	排水			
AUD1-3N	3,300×850×1,995	4,600枚/時	2,415	20	20	20	50×4	120	600	5,150,000
AUD2-3N	4,270×850×1,995	6,170枚/時	4,815	20	25	25	50×5	240	800	6,850,000
AUD3-3N	5,320×850×1,995	9,720枚/時	7,030	20	32	32	50×6	360	1,000	8,700,000

※仕様には給湯式、蒸気式があります。 ※能力はφ180mmの食器で算出しています。 ※蒸気設備の他、50℃以上の給湯設備が必要です。

### 洗浄タンクブースター、仕上洗いブースター(別売オプション)

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	出湯能力	消費電力 3相200v(kw)	ガス接続口	ガス消費量 LPG(kw)	区分
BSG-22	700×450×390	1500ℓ/h,10℃上昇	0.092	15A	23.3	洗浄用
BST-10	665×575×560	1433ℓ/h,30℃上昇	—	20A	70	仕上用

## ドアタイプ洗浄機



i550

洗浄槽の中を限りなく清温湯に保ち衛生洗浄を実現した  
**ダイレクトクリーン方式**  
洗浄槽の汚れを下から強制排水するSMARTiシリーズは、  
排水を上部からでなく下部から抜き取るダイレクトクリーン方式で  
常に洗浄槽の温湯をキレイに保つことができます。  
しかも洗浄剤の初期洗浄力は長く持続されます。

### ■ドアタイプ洗浄機

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	洗浄能力	消費電力 3相200v(kw)	接続口(A)				ガス消費量	価格
				給湯	給水	排水	ガス		
i550	650×750×1,380	59ラック/時	2.0	15	—	40	15	15.8kw	1,465,000

※単相100v仕様もあります。 ※ソイルドテーブル、クリーンテーブルは価格別途になります。 ※給湯不要なタイプもあります。 ※電気式もあります。

## ドアタイプ洗浄機

低放射洗浄機でクールに省エネを




SD514GSH

### ■ドアタイプ洗浄機(低放射タイプ)

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	洗浄能力 (ラック/h)	消費電力 3相200v(kw)	接続口(A)				ガス消費量(kw)	価格
				給湯	給水	排水	ガス		
SD514GSH	847×697×1,390	60	1.0	—	15	40	15	18.6	1,650,000

※ソイルドテーブル、クリーンテーブルの価格は別途になります。

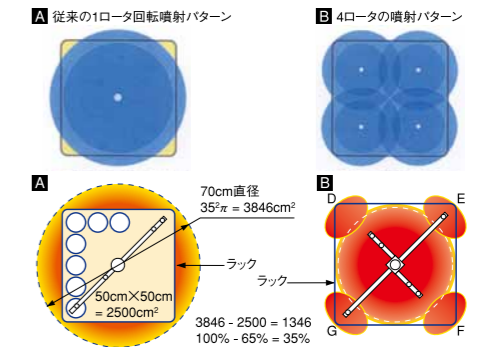

- 水道直結式ブースターを一体化、  
背面誘導排気で簡単設置。
- ガスブースターの熱水(85℃)を洗浄槽内の  
ヒートパイプに循環させ、電気ヒーターを使わず省エネ加熱。
- 高効率ガスブースターを一体化、2重断熱水道直結式。
- 独自に開発した4ロータ洗浄システム  
すみずみまでパーフェクト洗浄。

## アンダーカウンター洗浄機



SD-51S

- 究極洗浄をスーパーロングノズルで  
全域洗浄を実現しました。
- スーパースクエアスプレーで35%省エネを実現しました。
- ハイパワーダイレクトマウントポンプを搭載し、ロングノズルとの  
コンビでバランスの取れた優れた洗浄力を発揮します。



本機採用のスーパーロングノズル

### ■アンダーカウンター洗浄機(電気式)

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	洗浄能力 (ラック/h)	消費電力 単相100v(kw)	給湯温度 (℃)	接続口(A)			価格
					給湯	給水	排水	
SD-51S	600×600×854	45	1.4	70℃以上	15	—	25	1,030,000

※3相200v仕様もあります。(SD53)



## アンダーカウンタータイプ洗浄機

洗浄性能の向上と使いやすさ、安心・安全・衛生面を備えたコンパクトボディの決定版



- 安全・安心・衛生洗浄を実現!  
洗浄時間の切替と温度表示を標準装備。  
洗浄湯の温度やすすぎ湯の温度をいつでも確認出来ます。また、汚れに合わせて洗浄時間を3段階で選択出来ます。  
◆短(40秒)◆標準(75秒)◆長(90秒)
- 出し入れしやすい大きな開口!  
トレイ・大皿もらくらく洗浄

※AC200V仕様操作パネル



※すすぎ時間は12秒の固定です。  
※AC100V仕様にはすすぎ湯温度表示はつきません。



■アンダーカウンター洗浄機 電気式

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	洗浄能力 (ラック/h)	消費電力 単相100v(kw)	接続口(A)		給湯条件	価格
				給湯	排水		
AU-70	600×600×850	40	1.3	15	32	75℃	938,000

## 哺乳瓶洗浄機



- 従来のブラシ等による手洗い洗浄でブラシの届きにくいところやラセンねじの凸凹部分、ガラス表面の曇りなどを超音波でキレイに洗浄できます。



哺乳瓶洗浄カゴ

■哺乳瓶洗浄機

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	洗浄能力	消費電力	価格
HTC-512	352×325×370	240ml 哺乳瓶12本	600w 単100V	468,000

※使用の際は、専用の付属バスケットに哺乳瓶を入れ洗浄します。

## 超音波洗浄機



UC-903N

- 形や材質を問わず、仕分けや並べる手間もかけず、食器を洗浄カゴに入れて洗浄槽に浸け、40℃～50℃のお湯と洗剤を入れるだけ。お湯の中に超音波で真空の気泡を発射・爆発させる超音波洗浄で、洗にくい箇所や小さな汚れまでスッパリ洗い上げます。洗浄終了後は排水してすすぎ洗いへ。洗浄具合を確かめながら操作できるので安心です。
- 洗浄パワーは強・中・弱の3段階切り替え。
- 給湯蛇口、排水口がある施設なら電気工事だけで即、使用できます。

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	消費電力 単相100v	接続口排水	価格
UC-457N	450×600×800	1.1kw	40A	548,000
UC-602N	600×600×800	1.2kw	40A	850,000
UC-903N	900×600×800	2.2kw	40A	1,100,000

## ラック・トレイ・食器ディスペンサー

ラックディスペンサー    トレイディスペンサー    トレイディスペンサーシルバー付



食器ディスペンサー



- 周囲環境にマッチする主要部のシート貼りのオールステンレス製
- 保温式は半透明カバーつき
- 使わないときは側面に引っかけておけます
- 食器にやさしい段差なしの収納内壁
- 移動時の衝撃を防ぐコーナードンバーゴム
- ステンレスボールベアリングの昇降ガイドで耐久性向上
- 一枚の食器にも感ずるセルフレベル機能
- ばね調節は片側だけで簡単

■ラック・トレイ食器ディスペンサー

品名	型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	収納枚数	価格
ラックディスペンサー	KN5251	520×570× 870	ラック5～6枚	204,000
トレイディスペンサー	KN4245W	840×510× 870	トレイ160～200枚	286,000
トレイディスペンサーシルバー付	KN5245-T4	680×510×1,320	トレイ160～200枚 シルバートレイ4個	258,000
食器ディスペンサー	CL5252	520×560× 830	フルサイズラック5段	231,000
食器ディスペンサー	CL4246	420×500× 830	410×450トレイ 80枚	209,000
食器ディスペンサー	CCL5227	520×310× 830	ハーフサイズラック5段	198,000


※保温付タイプ(H)もあります。

## 各種洗浄用ラック

※高さは110～250mmの範囲で選べます。 ※各種サイズあります。



■オープンラック  
外形寸法 500×500×115  
¥6,000

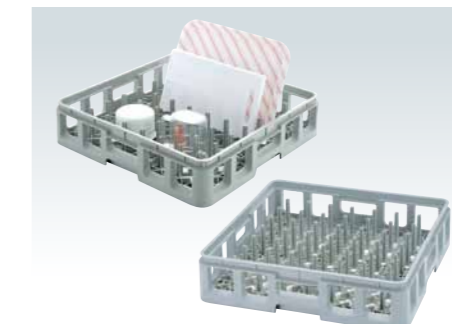

■プレートラック  
外形寸法 500×500×115  
¥6,000



■グラスラック  
外形寸法 500×500×150  
¥9,100

## 気泡槽付前処理シンク



- 洗浄機の前処理がエアバブリングにより完全にできます。
- 食器を籠に入れたまま前処理が可能です。
- 仕上げ槽は電動リフトで上昇・下降しますので、作業者に負担がかかりません。
- 参考寸法:間口2610mm、奥行1070mm、高さ850mm。  
現場に合わせ製作できます。
- 消費電力 3相200v 0.43kw
- 接続口:給水20A、給湯20A、排水40A×2




バブリング状態

## 自動食器供給装置・整理装置



### 食器供給装置

これまで微調整しできなかった食器供給装置がサイズ変更にも対応可能に。磁器食器も大丈夫です。



### 食器整理装置

食器への衝撃を和らげた構造で、磁器食器など割れやすい食器にも対応。食器を自動的に重ねますから、取出し作業も楽に行えます。

## ブラシ槽・食缶洗い機



OBS-2  
キャスター付(オプション)

### ブラシ槽

シンクや洗浄機の前に置き下洗いができます。しつこい汚れもキレイに落ちます。キャスター付きも製作可能。級数・給湯はホース接続で後付ができます。吐水口(オプション)



OBS-2 槽内



### 食缶洗機

食缶類の汚れがブラシの回転でキレイに落ちます。

### ■ブラシ槽・食缶洗機

品名	型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	消費電力(kw)	付属品	接続口			価格
					給水	給湯	排水	
ブラシ槽	OBS-1	600×400×800	単相100v、3相200v、0.2kw	ブラシ1個	15A	15A	40A	240,000
ブラシ槽	OBS-2	800×600×800	単相100v、3相200v、0.2kw	ブラシ2個	15A	15A	40A	300,000
食缶洗機	OBK-1	785×675×1,200	単相100v、3相200v、0.4kw	ブラシ1個	20A	20A	40A	440,000

## 各種洗浄機用・食器用洗剤

### ●洗浄機用洗剤



オートクリーンA  
[液体タイプ]自動食器洗浄機用洗浄剤  
15kg 25kg

汚れに強く、あらゆる食器洗浄機に使用可能な液体の洗浄剤です。リンおよび界面活性剤を含まない、無泡性の低公害性洗浄剤です。また硬水対応でアルミにも使用できます。



オートクリーンAN  
[液体タイプ]自動食器洗浄機用洗浄剤  
20kg

汚れに強く、あらゆる食器洗浄機に使用可能な液体の洗浄剤です。界面活性剤を含まない、無泡性の低公害性洗浄剤で硬水にも対応。使用後の排水pHにおいて、環境に配慮した製品です。



リンスAR  
食器洗浄機用乾燥仕上げ剤  
10kg

安全な食品添加物原料のみで処方したリンス剤です。わずかな量で食器類の水切れをよくし、乾燥を早めます。



ニューサニターM  
20kg(2kg×10)

食器洗浄機用洗剤、無リン性、弱アルカリ性、低発砲性で食器洗浄機に最適です。

### ●食器用洗剤



ニューキレナールST-300  
5L

塗物・陶磁器用推奨漂白剤。通常の洗剤では除菌できない汚れを除去する強力洗剤です。



ミラクリンS  
10kg(1kg×10袋)

ミラクリンSはPEN樹脂・ポリプロ、メラミン強化磁器等の素材を充分研究し開発された酸素系漂白洗剤です。標準使用量:湯100Lに対して1kg



メラボンY(無リン)  
10kg(1kg×10袋)

中性洗剤の洗浄力と漂白剤の能力を合わせもつ食器漂白洗剤。



アルファインC(コング)  
業務用濃縮中性洗剤  
4kg(入数4)

3倍濃縮タイプの、経済的な中性洗剤です。従来の1/3の量で調理器具などのしつこい汚れもスッキリ落ちます。手肌にマイルドな配合でも、汚れにきわめて強力です。