


hello, SNC WORLD

REFRIGERA-

TOR

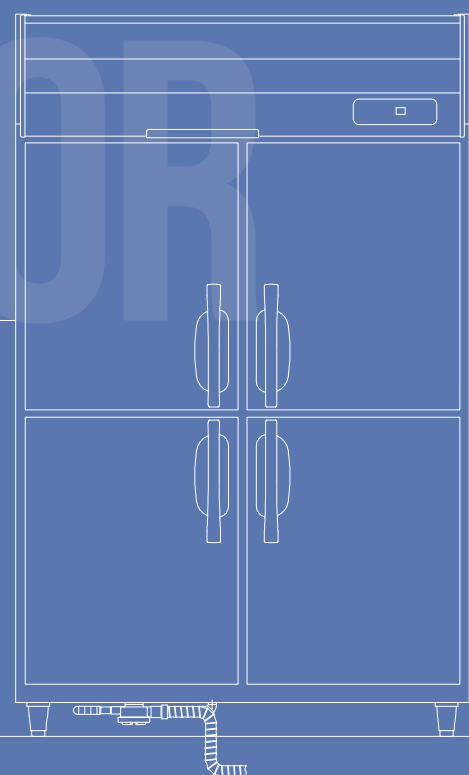

冷却機器

食品の安全、鮮度を高水準に保つ、SNCの冷却機器。

用途や機能、容量に合わせて多彩に選べる、冷蔵・保冷・冷凍機器

食材・食品の温度管理を担う「冷却機器」は、安心安全な給食づくりに欠かせない設備。
冷却工程は鮮度や品質を保持し、衛生管理を行う上で重要なポイント(CCP)です。
SNCなら、冷却管理基準にあわせて適材適所で活躍する機器を、多彩なラインナップからお選びいただけます。


環境への思い——自然冷媒冷凍冷蔵機器を新たにラインナップ

休みなく働き続ける業務用冷蔵庫だから、省エネ性能に徹底的にこだわりました。
同時に、環境に配慮した製品提案を進めています。

新日本厨機は持続可能な給食のため、高効率省エネと環境負荷の低減を実現する冷却機器をラインナップしています。

「冷却管理基準」対応機器を網羅するSNC

給食調理では、食材・食品に関する5つの冷却管理基準が設定されています。
必要な機器を適切に設置・活用することが確かな安全安心につながります。

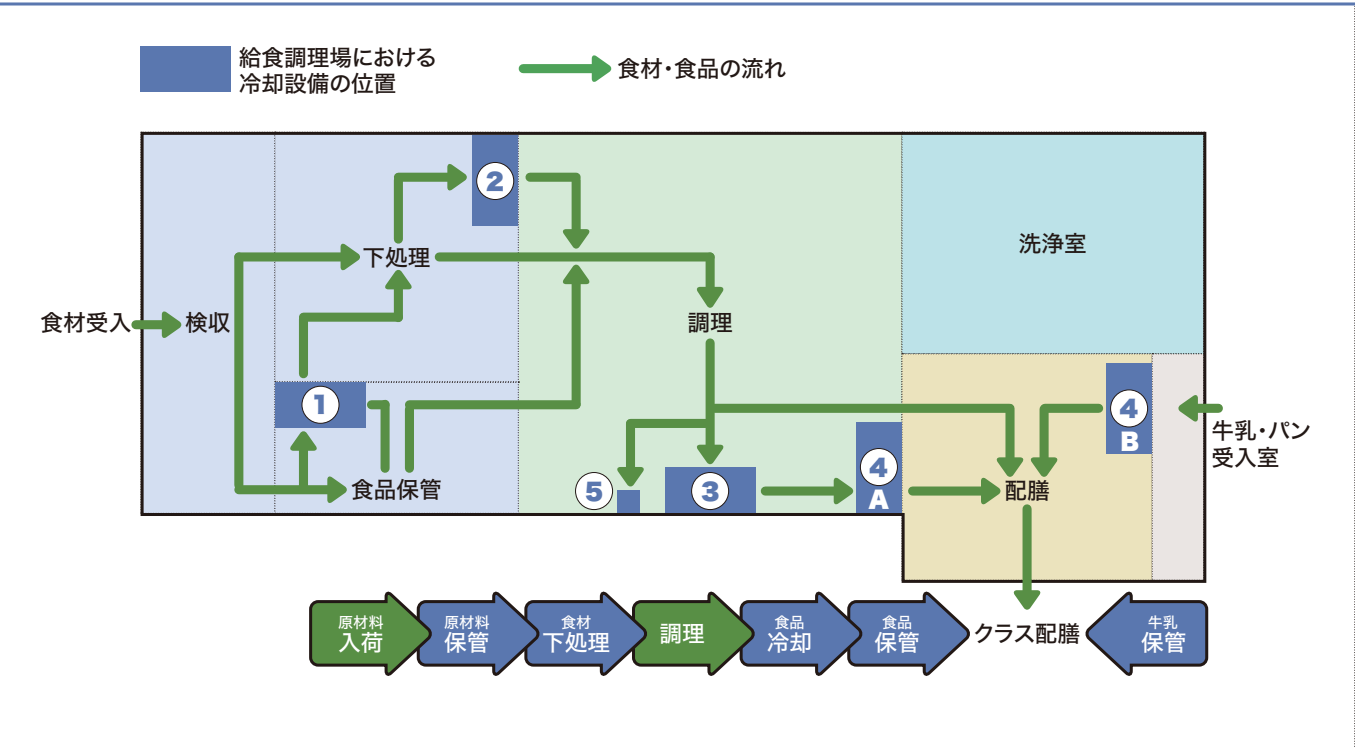

原材料の温度管理	① 食品庫/下処理室 冷蔵庫、冷凍冷蔵庫の設置	原材料は冷蔵・冷凍設備に適切な温度で保存する。
原材料の二次汚染防止	② 食品庫/下処理室 冷蔵庫、冷凍冷蔵庫の設置	原材料は専用の保管設備を設け、食材ごとに区分して保管する。
加熱後の食品冷却	③ 調理室 急速冷却機の設置	冷却機などを用い、30分以内に中心温度を20℃付近まで下げる工夫をする。
食品の温度管理	④ A 調理室～配膳室 食品保管用冷蔵庫の設置 B 配膳室 牛乳保冷库の設置	調理後直ちに提供する食品以外は、10℃以下又は65℃以上で管理する。
検食の保存	⑤ 給食調理場 検食用冷凍庫の設置	検食では原材料と調理済み食品を、食品ごとに50g程度ずつ、-20℃以下で2週間以上保存する。




こだわりポイント

多様性

冷却工程をHACCPで衛生管理するための機器ラインナップを充実しています。

二次感染の防止 「パススルー式冷凍・冷蔵庫」

ワンウェイ作業動線が交差汚染を防止。
上位の衛生区画への食材の受渡しに最適です。




視認性の確保 「ガラス扉仕様」

庫内の食材、料理が一目瞭然のガラス扉仕様。
ドアを開けずに庫内を確認でき、利便性が一段と向上します。



たっぷり収納 「ワイドスルー／ピラーレス冷凍・冷蔵庫」

中柱をなくし、すっきり広々した開口部へ。収納物の大きさに関わらず、スムーズな出し入れを実現します。

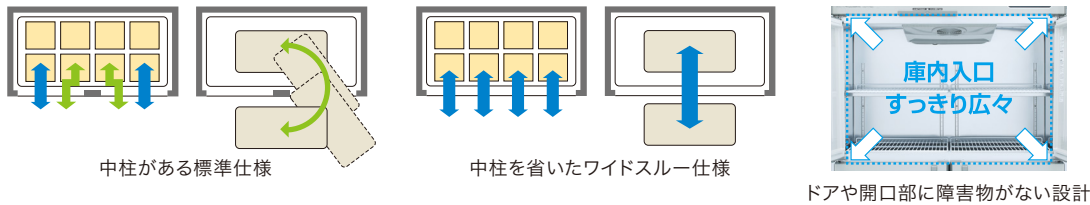

収納の省力化 「カートイン冷蔵庫」

大量の食材をカートごと収納可能。専用カートを用いて迅速かつ衛生的に食材のストックが行えます。
食材を冷蔵庫に収納する際の労力・時間を大幅に削減します。



保管容器（別売品）

食材や冷却機器の庫内寸法に合わせた保存容器を多種多様に取り揃えています。
お近くの営業店までお問い合わせください。



自然冷媒冷蔵庫 HRシリーズ




自然冷媒冷蔵庫——3つのメリット

ESGやSDGs達成に向けた取り組みを加速

フロン排出抑制法に定められた点検が不要

フロンではないから持続的に使用できます

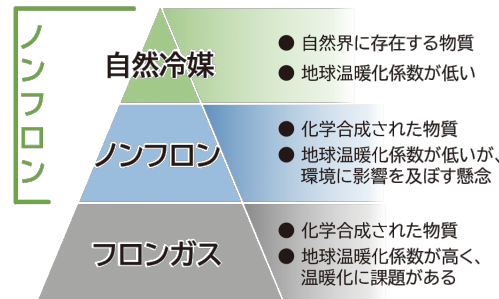

HR-120BT



パススルー冷蔵庫
※受注生産品

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷蔵扉	定格内容積 (ℓ)	電源	冷却時消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
HR-63BT	625×650×1,910	2	384	単相100V	204/204	79	1,046,000
HR-75BT	750×650×1,910	2	481	単相100V	206/206	84	1,118,000
HR-90BT	900×650×1,910	4	589	単相100V	208/208	97	1,254,000
HR-120BT	1,200×650×1,910	4	819	単相100V	212/212	113	1,260,000
HR-150BT	1,500×650×1,910	4	1,049	単相100V	215/215	131	1,555,000
HR-180BT	1,800×650×1,910	6	1,271	単相100V	229/229	150	1,616,000
HR-63B	625×800×1,910	2	493	単相100V	204/204	86	1,064,000
HR-75B	750×800×1,910	2	616	単相100V	206/206	93	1,149,000
HR-90B	900×800×1,910	4	756	単相100V	208/208	107	1,330,000
HR-120B	1,200×800×1,910	4	1,049	単相100V	212/212	122	1,372,000
HR-150B	1,500×800×1,910	4	1,342	単相100V	215/215	141	1,595,000
HR-180B	1,800×800×1,910	6	1,627	単相100V	229/229	162	1,698,000

※3相200V仕様、水冷仕様もあります。
※4枚扉以上には、中柱のないワイドスルータイプもあります。
※他にも豊富なラインナップがございます。

テーブル型 自然冷媒冷蔵庫 RTシリーズ



使い勝手に優れたテーブル型も自然冷媒を——

幅×奥行き。作業台や厨房レイアウトに、合わせて選べる多彩なラインナップ。

新型インバーター・引き出し式フィルターで最高の使い勝手。



コールドテーブル
マイコン表示



前面脱着フィルター



RT-120SNJ



RT-180SNJ



RT-120SNJ-ML
パススルー冷蔵庫



RT-150SDJ-B
パススルー冷蔵庫

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷蔵扉	定格内容積 (ℓ)	電源	冷却時消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
RT-120SNJ	1,200×600×800	2	243	単相100V	115/115	68	859,000
RT-150SNJ	1,500×600×800	2	333	単相100V	124/124	76	929,000
RT-180SNJ	1,800×600×800	3	419	単相100V	138/138	89	1,130,000
RT-120SNJ-ML	1,200×600×800	2	245	単相100V	118/118	69	906,000
RT-150SNJ-ML	1,500×600×800	2	335	単相100V	126/126	78	977,000
RT-180SNJ-ML	1,800×600×800	3	421	単相100V	141/141	91	1,177,000
RT-120SDJ	1,200×750×800	2	319	単相100V	115/115	74	1,014,000
RT-150SDJ	1,500×750×800	2	436	単相100V	124/124	84	1,065,000
RT-180SDJ	1,800×750×800	3	549	単相100V	138/138	98	1,229,000

※MLは中柱のないワイドスルータイプです。
※他にも豊富なラインナップがございます。

冷蔵庫 CDシリーズ

トリプルインバーターにより大幅な省エネルギーと静音性を両立。



LNXA-0681CD



LNXA-1281CD-N



LNXA-1881CD



451CDP-PT
パススルー冷蔵庫

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷蔵扉	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
LNXA-0661CD	600×650×1,905	2	377	単相100V	292/292	80	1,151,000
LNXA-0761CD	750×650×1,905	2	497	単相100V	299/299	89	1,186,000
LNXA-0961CD	900×650×1,905	4	609	単相100V	339/339	98	1,380,000
LNXA-1261CD	1,200×650×1,905	4	846	単相100V	341/341	118	1,386,000
LNXA-1563CD	1,500×650×1,905	4	1,095	3相200V	355/355	141	1,733,000
LNXA-1863CD	1,800×650×1,905	6	1,313	3相200V	406/406	151	1,801,000
LNXA-0681CD	600×800×1,905	2	485	単相100V	292/292	84	1,171,000
LNXA-0781CD	750×800×1,905	2	639	単相100V	299/299	93	1,264,000
LNXA-0981CD	900×800×1,905	4	783	単相100V	339/339	106	1,463,000
LNXA-1281CD-N	1,200×800×1,905	4	1,085	単相100V	341/341	128	1,562,000
LNXA-1581CD	1,500×800×1,905	4	1,388	単相100V	322/322	150	1,755,000
LNXA-1881CD	1,800×800×1,905	6	1,684	単相100V	345/345	171	1,868,000

※他にも豊富なラインナップがございます。

テーブル型冷蔵庫 CDシリーズ

使いやすさと機能にこだわってリニューアル。



KNXA-1261CD



KNXA-1871CD



前面ダイレクト
脱着フィルター

コンデンサーをホコリから守るエアフィルターは、手軽に取り外せるので洗浄もラクラク。



簡単に交換できる
ガスケット

はめ込み式なので簡単に交換できます。

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷蔵扉	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
KNXA-1261CD	1,200×600×800	2	246	単相100V	303/303	71	945,000
KNXA-1561CD	1,500×600×800	2	337	単相100V	306/06	80	1,022,000
KNXA-1861CD	1,800×600×800	2	426	単相100V	317/317	92	1,243,000
KNXA-1271CD	1,200×750×800	2	325	単相100V	303/303	77	1,116,000
KNXA-1571CD	1,500×750×800	2	444	単相100V	306/306	88	1,172,000
KNXA-1871CD	1,800×750×800	3	561	単相100V	317/317	104	1,352,000
KNXA-2171CD	2,100×750×800	3	681	単相100V	318/318	114	1,458,000

※他にも豊富なラインナップがございます。

自然冷媒冷凍庫 HFシリーズ

冷凍食品の保存に省エネと信頼をプラスした、新型インバーター・ラクエコフィルター付。
掃除のタイミングをお知らせします。



HF-75BT



HF-120BT



HF-180BT3



ラクエコフィルター



パススルー冷凍庫
※インバーターではありません。
※ラクエコフィルターではありません。

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷凍扉	定格内容積 (ℓ)	電源	冷却時消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
HF-63BT	625×650×1,910	2	384	単相100V	199/199	77	1,210,000
HF-75BT	750×650×1,910	2	481	単相100V	204/204	82	1,330,000
HF-90BT3	900×650×1,910	4	580	三相200V	306/306	100	1,494,000
HF-120BT3	1,200×650×1,910	4	812	三相200V	338/338	118	1,636,000
HF-150BT3	1,500×650×1,910	4	1,042	三相200V	432/457	148	1,874,000
HF-180BT3	1,800×650×1,910	6	1,264	三相200V	463/488	168	2,046,000
HF-63B	625×800×1,910	2	493	単相100V	199/199	84	1,234,000
HF-75B	750×800×1,910	2	616	単相100V	204/204	91	1,366,000
HF-90B3	900×800×1,910	4	747	三相200V	306/306	110	1,579,000
HF-120B3	1,200×800×1,910	4	1,042	三相200V	338/338	127	1,771,000
HF-150B3	1,500×800×1,910	4	1,335	三相200V	432/457	159	1,917,000
HF-180B3	1,800×800×1,910	6	1,620	三相200V	463/488	180	2,088,000
HF-90B3-ML	900×800×1,910	4	760	三相200V	309/309	115	1,626,000
HF-120B3-ML	1,200×800×1,910	4	1,046	三相200V	342/342	132	1,842,000
HF-150B3-ML	1,500×800×1,910	4	1,340	三相200V	436/461	164	2,002,000
HF-180B3-ML	1,800×800×1,910	6	1,624	三相200V	467/492	185	2,176,000

※MLは中柱のないワイドスルータイプです。
※他にも豊富なラインナップがございます。

自然冷媒冷凍冷蔵庫 HRFシリーズ

毎日の調理作業にぴったり寄り添う使いごこち。
インバーター制御(1室冷凍)・ラクエコフィルター付。掃除のタイミングをお知らせします。



HRF-75BT



HRF-120BT



HRF-180BT



HRF-63BT



HRF-63BT-ED

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷蔵扉	冷凍扉	定格内容積 (ℓ)	電源	冷却時消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
HRF-63BT	625×650×1,910	1	1	冷蔵 241/冷凍 96	単相100V	196/196	86	1,341,000
HRF-75BT	750×650×1,910	1	1	冷蔵 214/冷凍223	単相100V	200/200	92	1,404,000
HRF-90BT	900×650×1,910	3	1	冷蔵 424/冷凍126	単相100V	244/249	118	1,454,000
HRF-120BT	1,200×650×1,910	3	1	冷蔵 589/冷凍177	単相100V	278/283	137	1,513,000
HRF-150BT	1,500×650×1,910	3	1	冷蔵 761/冷凍233	単相100V	283/288	155	1,790,000
HRF-180BT	1,800×650×1,910	5	1	冷蔵1,050/冷凍177	単相100V	296/301	171	1,817,000
HRF-63B	625×800×1,910	1	1	冷蔵 314/冷凍127	単相100V	196/196	92	1,368,000
HRF-75B	750×800×1,910	1	1	冷蔵 279/冷凍288	単相100V	200/200	100	1,437,000
HRF-90B	900×800×1,910	3	1	冷蔵 545/冷凍163	単相100V	244/249	126	1,536,000
HRF-120B	1,200×800×1,910	3	1	冷蔵 757/冷凍229	単相100V	278/283	146	1,592,000
HRF-150B	1,500×800×1,910	3	1	冷蔵 976/冷凍300	単相100V	283/288	166	1,831,000
HRF-180B	1,800×800×1,910	5	1	冷蔵1,344/冷凍229	単相100V	296/301	185	1,896,000
HRF-63B-ED	625×800×1,910	1	1	冷蔵 225/冷凍228	単相100V	196/196	92	1,305,000

※3相200V仕様、水冷仕様もあります。
※4枚扉以上には、中柱のないワイドスルータイプもあります。
※他にも豊富なラインナップがございます。

検食用自然冷媒冷凍庫 HF／SDシリーズ

検食用の原材料と検査済みサンプルを適温保存。



HF-63BT-KS



HF-63BT-KS
2ドアタイプ



SD-06e



SF-200T

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	定格内容積 (ℓ)	電源	冷却時消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
HF-63BT-KS	625×650×1,910	386(14バスケット)	単相100V	269/299	92	1,278,000
SD-03e	597×649× 819	71	単相100V	40/ 40	37	380,000
SD-06e	600×700×1,883	242	単相100V	150/150	81	540,000
SD-12e	745×815×1,880	403	単相100V	220/210	108	720,000
SF-200T	543×560×1,636	198	単相100V	120/130	53	220,000

※他にも豊富なラインナップがございます。

自然冷媒製氷機 IMシリーズ

熱中症対策や衛生的な温度管理に。



IM-20CP



IM-25P



CM-60M

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	タイプ	貯氷量 (kg)	能力 (kg/d)	電源	冷却時消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
IM-20CP	450×450×630	卓上型	9	20	単相100V	145/170	33	465,000
IM-25P	395×450×770	アンダーカウンター型	14	24	単相100V	145/165	33	491,000
CM-60M	500×450×800	アンダーカウンター型	18	55	単相100V	275/295	53	932,000

※他にも豊富なラインナップがございます。

蓄冷剤冷凍庫



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	温度設定	棚網	定格内容積 (ℓ)	電源	冷却時消費電力 (W)	製品重量 (kg)	参考価格
HF-75LA3-CS	750×800×1,910	-40℃～-24℃	5枚	482	3相200V	869/919	120	2,055,000

※8カゴ、144個収納 ※カゴおよび蓄冷剤は付属していません。


自動スライド扉冷蔵庫 CD-SAシリーズ

タッチするだけで扉がラクに自動開閉。安心・安全・清潔な厨房環境を実現。

インバーター制御・ノンフロン断熱・LED庫内灯など機能や装備も充実。



触れた側の扉が開閉

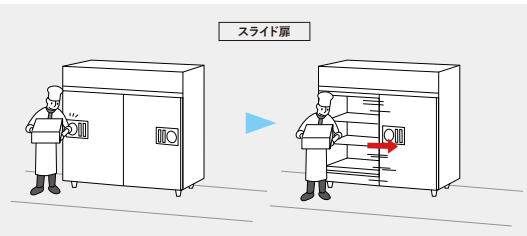

スライド扉

荷物を降ろさず、タッチするだけで自動開閉。

両手が塞がっていても、タッチセンサーに肘でタッチするだけで開閉可能。荷物を降ろす手間を省くことができ、作業効率が向上します。また、ハンドルを握る必要がないので、衛生的です。

スライド扉開放時
501CD-SA-EX

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
401CD-SA-EX	1,200×860×1,945	1094	単相100V	373/373	161	1,696,000
501CD-SA-EX	1,500×860×1,945	1391	単相100V	383/383	196	1,765,000
601CD-SA-EX	1,800×860×1,945	1697	単相100V	378/378	222	1,836,000

手動スライド扉冷蔵庫／冷凍庫／冷凍冷蔵庫

安心・安全・清潔な厨房環境を実現。



501CD-S-EX LNXA-1291CD-SD




開け閉めしやすい
取手形状

開閉しやすい取手デザイン。
より開閉しやすいように取手を
設置。
(自動・手動共通)



ローラー機構で
スムーズな開閉動作

スライド扉は上下に設けた各2
つのローラーにより、スミーズ
な開閉が可能。
スライド扉は左右どちらからで
も開閉できます。

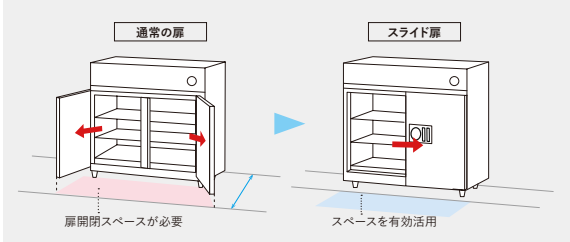

通常の扉 スライド扉

扉開閉スペースが必要 スペースを有効活用

スライド扉が作業スペースの有効活用を実現。

通常の冷蔵庫と比較し、使用スペースが約1/2に(幅1800mmでの比較)。バックヤードなどの狭い通路でも往来を妨げずに扉開閉が可能です。

型式	種別	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
401CD-S-EX	冷蔵庫	1,200×860×1,945	1,094	単相100V	373/373	151	1,357,000
501CD-S-EX	冷蔵庫	1,500×860×1,945	1,391	単相100V	383/383	186	1,428,000
601CD-S-EX	冷蔵庫	1,800×860×1,945	1,697	単相100V	378/378	212	1,498,000
403SS-S-EX	冷凍庫	1,200×860×1,945	1,083	3相200V	583/583	167	1,765,000
503SS-S-EX	冷凍庫	1,500×860×1,945	1,379	3相200V	937/937	206	1,907,000
603SS-S-EX	冷凍庫	1,800×860×1,945	1,685	3相200V	942/942	232	2,048,000
503S-S-EX	冷凍冷蔵庫	1,500×860×1,945	665/665	3相200V	592/592	204	1,978,000
LNXA-1291CD-SD	冷蔵庫	1,200×874×1,960	1,093	単相100V	341/341	176	1,712,000

自然冷媒牛乳保冷库 MRシリーズ

デリケートな牛乳の温度管理をしっかりサポート。



MR-90B MR-180B



牛乳缶
24本入 370×250×170mm



デザート函
フルーツボックス深型
305×305×200mm

牛乳保冷库 MRシリーズ

型式	収納数	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	電源	冷却時消費電力 (W)	製品重量 (kg)	片面扉価格	両面扉価格
MR-75B	24ケース(576本)	750×900×1,970	単相100V	205/205	126	1,327,000	対応可です。
MR-90B	36ケース(864本)	900×900×1,970	単相100V	206/206	144	1,419,000	対応可です。
MR-120B	48ケース(1,152本)	1,200×900×1,970	単相100V	226/226	182	1,873,000	対応可です。
MR-150B	60ケース(1,440本)	1,500×900×1,970	単相100V	379/379	209	2,034,000	対応可です。
MR-180B	72ケース(1,728本)	1,800×900×1,970	単相100V	381/381	240	2,193,000	対応可です。

牛乳保冷库 MK／GMW／SRMシリーズ

ケースごと保冷できるトラックインタイプも製作可能。



LNXA-0991MK LNXA-1391MK GMW-150RM1-RS GMW-080RM1-RS SRM-750

SRMシリーズも対応可能です。

○アルミ缶を荷受のまま出し入れ可能なステンレスローラー採用

○施錠装置標準装備

○学校給食用の牛乳をカートンごと保冷できる大容量

*アルミ缶
：1ケース24本入り
W370×D250×H170

自然冷媒牛乳保冷库 MKシリーズ

型式	収納数	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	片面扉価格	両面扉価格
LNXA-0791MK	24ヶ(576本)	670×950×1,905	単相100V	175/175	123	1,410,000	対応可能です。
LNXA-0991MK	36ヶ(864本)	930×950×1,905	単相100V	179/179	136	1,534,000	対応可能です。
LNXA-1391MK	48ヶ(1,152本)	1,280×950×1,905	単相100V	222/222	175	2,062,000	対応可能です。
LNXA-1591MK	60ヶ(1,440本)	1,540×950×1,905	単相100V	335/335	218	2,237,000	対応可能です。
LNXA-1891MK	72ヶ(1,728本)	1,800×950×1,905	単相100V	335/335	220	2,413,000	対応可能です。

牛乳保冷库 GMWシリーズ

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	収容本数	冷却能力 0℃～10℃	電源	消費電力(W) (50/60Hz)	製品重量 (kg)	価格	両面扉価格
GMW-080RM1-RS	770×945×1,910	576本		単相100V	195/210	125	1,144,000	対応可能です。
GMW-090RM1-RS	900×945×1,910	864本		単相100V	215/225	140	1,245,000	対応可能です。
GMW-120RM1-RS	1,200×945×1,910	1152本		単相100V	245/260	195	1,674,000	対応可能です。
GMW-150RM1-RS	1,500×945×1,910	1440本		単相100V	365/385	210	1,815,000	対応可能です。
GMW-180RM1-RS	1,800×945×1,910	1728本		単相100V	380/400	230	1,958,000	対応可能です。

真空冷却機

食中毒の防止に最適。蒸気発生装置内蔵型もラインナップ。

- 細菌の繁殖が活発な50℃～20℃の温度帯をわずか数分で通過し、低温まで冷却することで菌の繁殖を抑制し、食中毒防止に効果を発揮します。
- 冷風ファンによる冷却に比べ、きわめて短時間で冷却でき、食材の芯温と表面温度のムラも小さく抑えます。
- 冷却後はフィルターを通して空気を庫内に供給するため衛生的です。
- CMJ型は蒸気発生装置内蔵のため、蒸気設備のないユーザー様でも低温冷却(8℃)が可能です。
また、背面にメンテナンススペース確保の必要がなく、設置スペースを35%低減しました(当社従来機比)。
- 手洗いしにくい真空配管を80℃5分相当以上、蒸気で直接加熱する真空殺菌モードを搭載しています。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	収容数	処理量 1ハッチ(kg)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
CMJ-20QE	755× 800×1,640	6(ホテルパン1/1)	20	三相200V	7.25	380	3,630,000
CMJ-40QE	1,130× 800×1,640	10(ホテルパン1/1)	40	三相200V	8.75	520	5,410,000
CE-60QX	1,525×1,085×2,090	4(バスケットNO.500)	60	三相200V	2.13/2.44	1,000	8,300,000
CE-120QX	1,525×1,510×2,090	6(バスケットNO.500)	120	三相200V	2.83/3.14	1,400	9,700,000
CH-120RK	2,020×1,460×2,380		120	三相200V	2.83/3.14	1,850	19,431,000

※他にも豊富なラインナップがございます。

ブラストチラー

強力な冷風で、熱々の食品を衛生的かつおいしさそのままに急速冷却。



QXF-006SFLT3
上部スチコン設置可能タイプ

QXF-012SFLV3
ホテルパン縦差シタイプ

QXF-020SFKS3
冷凍機別置きタイプ
(受注生産)

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	収容数 (深さ65mm)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
QXF-006SFLT3	1,200×750× 800	6(ホテルパン1/1)	3相200V	925/ 975	145	2,040,000
QXF-012SFLV3	840×880×1,882	12(ホテルパン1/1)	3相200V	1,765/1,875	230	3,520,000
QXF-020SFKS3	1,290×940×2,250	20(ホテルパン1/1)	3相200V	2,527/2,527	320	6,829,000

※芯温計・ストレート型標準装備
※ホテルパンはオプションです。
※他にも豊富なラインナップがございます。

プレハブ冷蔵庫・冷凍庫

大量の冷蔵品・冷凍品を、適正温度でストック。

ご要望に合わせて、最適なモデルをご提案します。

プレハブコントローラー

アラーム4 (オプション) 温度異常・火報・監禁警報を集中監視

壁パネル

天井パネル

手動片引スライド扉 (自動もあります)

コーナパネル

スノコ (樹脂製)

床パネルを保護し、冷気の循環をよくします。(床パネル付のみ)

床パネル

樹脂ベース

庫内灯スイッチ

標準ハンドル

片開き扉 (右開き・左開きがあります。)

※パネル表面材は、カラー鋼板仕様 (ソフトアイボリー色)
※ステンレス鋼板もご用意しています。

ドアスイッチ (オプション)

ドアの開閉に連動してファンの運転を制御する省エネ機器です。

庫内灯 (庫内側)

白熱灯型LED
直管型LED
(共に低温型、防滴型) も準備できます。

リリーフ弁

庫内空気の膨張を調整する圧力調整弁 (冷凍庫のみ)

押し棒&安全脱出ハンドル

万が一、閉じこめられた場合に中から簡単に扉を開けることができます。

省エネカーテン (オプション)

商品の出し入れ時、庫内からの冷気もれを最小限におさえます。

クーリングユニット
(冷凍機一体型の場合)

用途に応じて選べる扉

○片開き扉 ○両開き扉 ○小扉 ○スイング扉
○片引スライド扉 (手動、自動)

用途に合わせた高品質断熱パネル

○冷蔵庫…フラットパネル仕様 (パネル厚44mm)
○冷凍庫…フラットパネル仕様 (パネル厚100mm)

3タイプの中から選べる庫内高さ

○庫内の高さは1,900mm・2,200mm・2,400mm
※別寸もご相談に応じます。

間取り寸法イメージ