


hello, SNC WORLD

REFRIGERA-

TOR

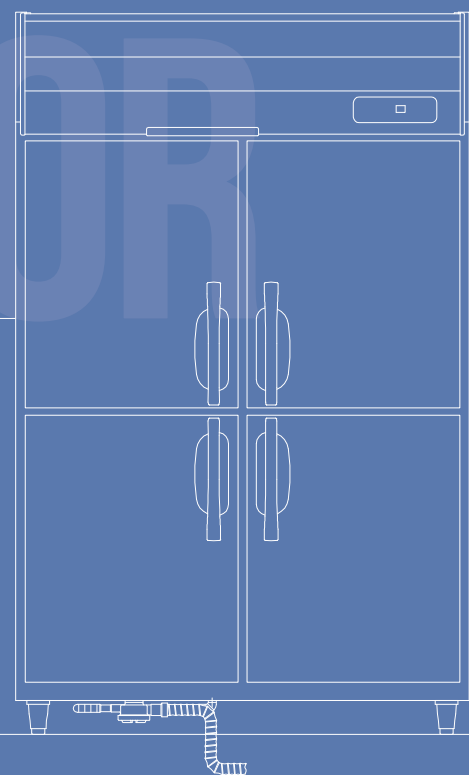

冷却機器


食品の安全、鮮度を高水準に保つ、SNCの冷却機器。

用途や機能、容量に合わせて多彩に選べる、冷蔵・保冷・冷凍機器

食材・食品の温度管理を担う「冷却機器」は、安心安全な給食づくりに欠かせない設備。
冷却工程は鮮度や品質を保持し、衛生管理を行う上で重要なポイント(CCP)です。
SNCなら、冷却管理基準にあわせて適材適所で活躍する機器を、多彩なラインナップからお選びいただけます。

「冷却管理基準」対応機器を網羅するSNC

給食調理では、食材・食品に関する5つの冷却管理基準が設定されています。
必要な機器を適切に設置・活用することが確かな安全安心につながります。

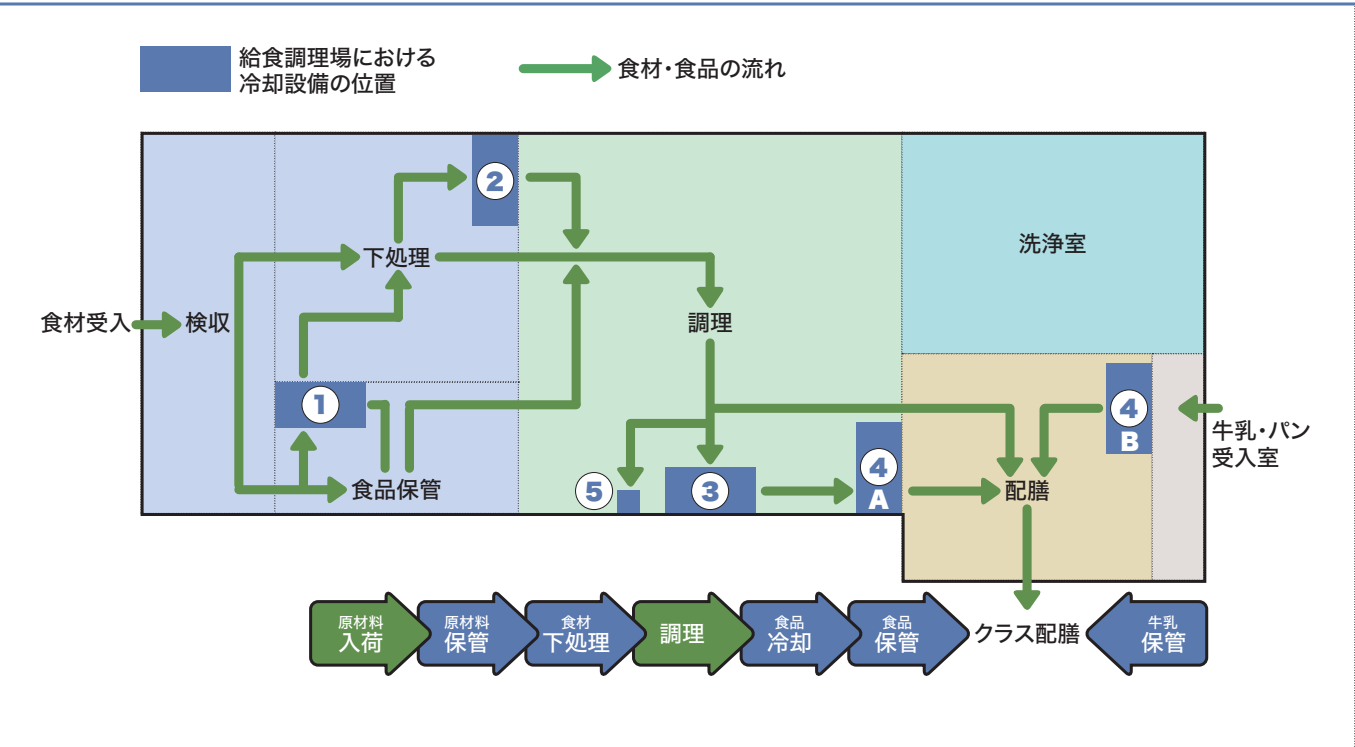

原材料の温度管理	① 食品庫/下処理室 冷蔵庫、冷凍冷蔵庫の設置	原材料は冷蔵・冷凍設備に適切な温度で保存する。
原材料の二次汚染防止	② 食品庫/下処理室 冷蔵庫、冷凍冷蔵庫の設置	原材料は専用の保管設備を設け、食材ごとに区分して保管する。
加熱後の食品冷却	③ 調理室 急速冷却機の設置	冷却機などを用い、30分以内に中心温度を20℃付近まで下げる工夫をする。
食品の温度管理	④ A 調理室～配膳室 食品保管用冷蔵庫の設置 B 配膳室 牛乳保冷库の設置	調理後直ちに提供する食品以外は、10℃以下又は65℃以上で管理する。
検食の保存	⑤ 給食調理場 検食用冷凍庫の設置	検食では原材料と調理済み食品を、食品ごとに50g程度ずつ、-20℃以下で2週間以上保存する。




こだわりポイント

多様性

冷却工程をHACCPで衛生管理するための機器ラインナップを充実しています。

二次感染の防止 「パススルー式冷凍・冷蔵庫」

ワンウェイ作業動線が交差汚染を防止。
上位の衛生区画への食材の受渡しに最適です。




視認性の確保 「ガラス扉仕様」

庫内の食材、料理が一目瞭然のガラス扉仕様。
ドアを開けずに庫内を確認でき、利便性が一段と向上します。



たっぷり収納 「ワイドスルー／ピラーレス冷凍・冷蔵庫」

中柱をなくし、すっきり広々した開口部へ。収納物の大きさに関わらず、スムーズな出し入れを実現します。

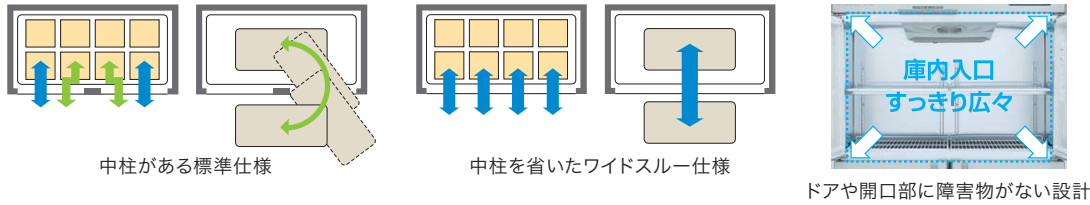

収納の省力化 「カートイン冷蔵庫」

大量の食材をカートごと収納可能。専用カートを用いて迅速かつ衛生的に食材のストックが行えます。
食材を冷蔵庫に収納する際の労力・時間を大幅に削減します。



保管容器（別売品）

食材や冷却機器の庫内寸法に合わせた保存容器を多種多様に取り揃えています。
お近くの営業店までお問い合わせください。



冷蔵庫 HRシリーズ

毎日の調理作業にぴったり寄り添う使いごち。

新型インバーター・フィルターの掃除のタイミングをお知らせする、ラクエコフィルター。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷蔵扉	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
HR-63AT-1	625×650×1,910	2	384	単相100V	164/164	77	949,000
HR-75AT-1	750×650×1,910	2	481	単相100V	166/166	82	1,014,000
HR-90AT-1	900×650×1,910	4	589	単相100V	168/168	95	1,137,000
HR-120AT-1	1,200×650×1,910	4	819	単相100V	172/172	111	1,143,000
HR-150AT-1	1,500×650×1,910	4	1,049	単相100V	225/225	129	1,410,000
HR-180AT-1	1,800×650×1,910	6	1,271	単相100V	239/239	148	1,466,000
HR-63A-1	625×800×1,910	2	493	単相100V	164/164	84	965,000
HR-75A-1	750×800×1,910	2	616	単相100V	166/166	91	1,042,000
HR-90A-1	900×800×1,910	4	756	単相100V	168/168	105	1,207,000
HR-120A-1	1,200×800×1,910	4	1,049	単相100V	172/172	120	1,245,000
HR-150A-1	1,500×800×1,910	4	1,342	単相100V	225/225	139	1,447,000
HR-180A-1	1,800×800×1,910	6	1,627	単相100V	239/239	160	1,540,000

※3相200V仕様、水冷仕様もあります。
※4枚扉以上には、中柱のないワイドスルータイプもあります。
※他にも豊富なラインナップがございます。

テーブル型冷蔵庫 RTシリーズ

食材を足元で衛生的に冷蔵保管できる、
使い勝手に優れたテーブル型。
新型インバーター・引き出し式フィルター付。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷蔵扉	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
RT-120SNG-1	1,200×600×800	2	243	単相100V	140/140	68	779,000
RT-150SNG-1	1,500×600×800	2	333	単相100V	144/144	76	843,000
RT-180SNG-1	1,800×600×800	3	419	単相100V	158/158	86	1,025,000
RT-120SNG-1-ML	1,200×600×800	2	245	単相100V	143/143	68	822,000
RT-150SNG-1-ML	1,500×600×800	2	335	単相100V	146/146	76	886,000
RT-180SNG-1-ML	1,800×600×800	3	421	単相100V	166/166	86	1,068,000
RT-120SDG-1	1,200×750×800	2	319	単相100V	140/140	74	920,000
RT-150SDG-1	1,500×750×800	2	436	単相100V	149/149	85	966,000
RT-180SDG-1	1,800×750×800	3	549	単相100V	168/168	99	1,114,000

※MLは中柱のないワイドスルータイプです。
※他にも豊富なラインナップがございます。

冷蔵庫 CD-EXシリーズ

トリプルインバーターにより大幅な省エネルギーと静音性を両立。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷蔵扉	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
201NYCD-EX	600×650×1,905	2	377	単相100V	274/274	82	1,026,000
201YCD-EX	750×650×1,905	2	497	単相100V	273/273	91	1,026,000
301YCD-EX	900×650×1,905	4	609	単相100V	292/292	98	1,230,000
401YCD-NP-EX	1,200×650×1,905	4	846	単相100V	301/301	115	1,282,000
503YCD-EX	1,500×650×1,905	4	1,095	三相200V	308/308	131	1,544,000
603YCD-EX	1,800×650×1,905	6	1,313	三相200V	331/331	141	1,603,000
201CD-EX	600×800×1,905	2	485	単相100V	274/274	86	1,043,000
201LCD-EX	750×800×1,905	2	639	単相100V	273/273	95	1,126,000
301CD-EX	900×800×1,905	4	783	単相100V	292/292	106	1,304,000
401CD-NP-EX	1,200×800×1,905	4	1,085	単相100V	301/301	125	1,385,000
501CD-EX	1,500×800×1,905	4	1,388	単相100V	308/308	140	1,563,000
601CD-EX	1,800×800×1,905	6	1,684	単相100V	331/331	161	1,664,000

※他にも豊富なラインナップがございます。

テーブル型冷蔵庫 CD-ECシリーズ

使いやすさと機能にこだわってリニューアル。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷蔵扉	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
4161CD-EC	1,200×600×800	2	246	単相100V	224/224	70	842,000
5161CD-EC	1,500×600×800	2	337	単相100V	228/228	79	911,000
6161CD-EC	1,800×600×800	3	426	単相100V	238/238	91	1,087,000
4171CD-EC	1,200×750×800	2	325	単相100V	224/224	76	994,000
5171CD-EC	1,500×750×800	2	444	単相100V	228/228	87	1,044,000
6171CD-EC	1,800×750×800	3	561	単相100V	238/238	103	1,205,000
7171CD-EC	2,100×750×800	3	681	単相100V	240/240	113	1,300,000

※他にも豊富なラインナップがございます。

冷凍庫 HFシリーズ

冷凍食品の保存に省エネと信頼をプラスした、新型インバーター・ラクエコフィルター付。
掃除のタイミングをお知らせします。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷凍扉	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
HF-63AT-1	625×650×1,910	2	384	単相100V	214/214	80	1,097,000
HF-75AT-1	750×650×1,910	2	481	単相100V	219/219	85	1,207,000
HF-90AT3-1	900×650×1,910	4	580	三相200V	241/236	102	1,355,000
HF-120AT3-1	1,200×650×1,910	4	812	三相200V	378/373	117	1,484,000
HF-150AT3-1	1,500×650×1,910	4	1,042	三相200V	482/512	150	1,700,000
HF-180AT3-1	1,800×650×1,910	6	1,264	三相200V	513/543	170	1,856,000
HF-63A-1	625×800×1,910	2	493	単相100V	214/214	87	1,119,000
HF-75A-1	750×800×1,910	2	616	単相100V	219/219	94	1,239,000
HF-90A3-1	900×800×1,910	4	747	三相200V	241/236	112	1,432,000
HF-120A3-1	1,200×800×1,910	4	1,042	三相200V	378/373	126	1,607,000
HF-150A3-1	1,500×800×1,910	4	1,335	三相200V	482/512	161	1,739,000
HF-180A3	1,800×800×1,910	6	1,620	三相200V	513/543	182	1,894,000
HF-90A3-1-ML	900×800×1,910	4	760	三相200V	347/347	117	1,475,000
HF-120A3-1-ML	1,200×800×1,910	4	1,046	三相200V	386/381	131	1,670,000
HF-150A3-1-ML	1,500×800×1,910	4	1,340	三相200V	491/521	166	1,816,000
HF-180A3-1-ML	1,800×800×1,910	6	1,624	三相200V	521/551	187	1,973,000

※MLは中柱のないワイドスルータイプです。
※他にも豊富なラインナップがございます。

冷凍冷蔵庫 HRFシリーズ

毎日の調理作業にぴったり寄り添う使いごこち。
インバーター制御(1室冷凍)・ラクエコフィルター付。掃除のタイミングをお知らせします。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	冷蔵扉	冷凍扉	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
HRF-63AT-1	625×650×1,910	1	1	冷蔵 241/冷凍 96	単相100V	201/196	87	1,216,000
HRF-75AT-1	750×650×1,910	1	1	冷蔵 214/冷凍223	単相100V	205/200	93	1,273,000
HRF-90AT-1	900×650×1,910	3	1	冷蔵 424/冷凍126	単相100V	264/274	121	1,319,000
HRF-120AT-1	1,200×650×1,910	3	1	冷蔵 589/冷凍177	単相100V	318/328	140	1,372,000
HRF-150AT-1	1,500×650×1,910	3	1	冷蔵 761/冷凍233	単相100V	323/333	158	1,624,000
HRF-180AT-1	1,800×650×1,910	5	1	冷蔵1,050/冷凍177	単相100V	336/346	174	1,648,000
HRF-63A-1	625×800×1,910	1	1	冷蔵 314/冷凍127	単相100V	201/196	93	1,241,000
HRF-75A-1	750×800×1,910	1	1	冷蔵 279/冷凍288	単相100V	205/200	101	1,304,000
HRF-90A-1	900×800×1,910	3	1	冷蔵 545/冷凍163	単相100V	269/279	129	1,393,000
HRF-120A-1	1,200×800×1,910	3	1	冷蔵 757/冷凍229	単相100V	318/328	149	1,444,000
HRF-150A-1	1,500×800×1,910	3	1	冷蔵 976/冷凍300	単相100V	323/333	169	1,661,000
HRF-180A-1	1,800×800×1,910	5	1	冷蔵1,344/冷凍229	単相100V	336/346	188	1,720,000
HRF-63A-1-ED	625×800×1,910	1	1	冷蔵 225/冷凍228	単相100V	201/196	93	1,184,000

※3相200V仕様、水冷仕様もあります。
※4枚扉以上には、中柱のないワイドスルータイプもあります。
※他にも豊富なラインナップがございます。

検食保存用冷凍庫 HF／SDシリーズ

検食用の原材料と検査済みサンプルを適温保存。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
HF-63CAT-KS	625×650×1,910	386(14バスケット)	単相100V	269/299	92	1,058,000
SD-137	553×649× 855	100	単相100V	82/ 93	42	250,000
SD-318	675×710×1,840	284	単相100V	150/154	91	460,000
SD-521	749×800×1,725	472	単相100V	150/151	108	580,000
SF-200T	543×560×1,636	198	単相100V	120/130	53	200,000

※他にも豊富なラインナップがございます。

製氷機 IMシリーズ

熱中症対策や衛生的な温度管理に。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	タイプ	貯氷量 (kg)	能力 (kg/d)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
IM-20CM-2	450×450×630	卓上型	9	19	単相100V	190/210	34	403,000
IM-25M-2	395×450×770	アンダーカウンター型	14	24	単相100V	160/180	34	446,000
CM-60A	500×450×800	アンダーカウンター型	18	55	単相100V	275/295	52	807,000

※他にも豊富なラインナップがございます。

蓄冷剤凍結庫



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	温度設定	棚網	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
HF-75LA3-CS	750×800×1,910	-40℃~-24℃	5枚	482	3相200V	869/919	120	2,059,000

※8カゴ、144個収納 ※カゴおよび蓄冷剤は付属していません。

自動スライド扉冷蔵庫 CD-SAシリーズ

タッチするだけで扉がラクに自動開閉。安心・安全・清潔な厨房環境を実現。

インバーター制御・ノンフロン断熱・LED庫内灯など機能や装備も充実。




スライド扉開放時
501CD-SA-EX

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
401CD-SA-EX	1,200×860×1,945	1094	単相100V	373/373	161	1,541,000
501CD-SA-EX	1,500×860×1,945	1391	単相100V	383/383	196	1,604,000
601CD-SA-EX	1,800×860×1,945	1697	単相100V	378/378	222	1,669,000

手動スライド扉冷蔵庫／冷凍庫／冷凍冷蔵庫

安心・安全・清潔な厨房環境を実現。

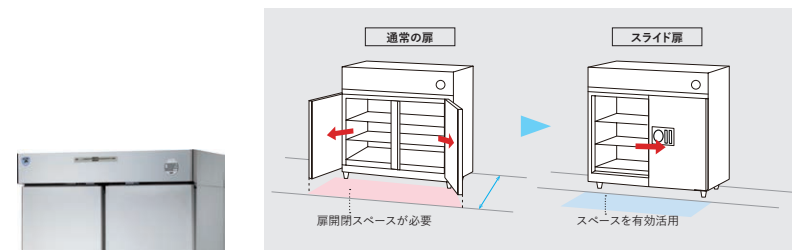

スライド扉が作業スペースの有効活用を実現。
通常の冷蔵庫と比較し、使用スペースが約1/2に(幅1800mmでの比較)。バックヤードなどの狭い通路でも往來を妨げずに扉開閉が可能です。



開け閉めしやすい
取手形状
開閉しやすい取手デザイン。
より開閉しやすいように取手を
設置。
(自動・手動共通)



ローラー機構で
スムーズな開閉動作
スライド扉は上下に設けた各2
つのローラーにより、スムーズ
な開閉が可能。
スライド扉は左右どちらからで
も開閉できます。

型式	種別	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	有効内容量 (ℓ)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
401CD-S-EX	冷蔵庫	1,200×860×1,945	1,094	単相100V	373/373	151	1,233,000
501CD-S-EX	冷蔵庫	1,500×860×1,945	1,391	単相100V	383/383	186	1,298,000
601CD-S-EX	冷蔵庫	1,800×860×1,945	1,697	単相100V	378/378	212	1,361,000
403SS-S-EX	冷凍庫	1,200×860×1,945	1,083	3相200V	583/583	167	1,604,000
503SS-S-EX	冷凍庫	1,500×860×1,945	1,379	3相200V	937/937	206	1,733,000
603SS-S-EX	冷凍庫	1,800×860×1,945	1,685	3相200V	942/942	232	1,861,000
503S-S-EX	冷凍冷蔵庫	1,500×860×1,945	665/665	3相200V	592/592	204	1,798,000

牛乳保冷库 MR／Mシリーズ

デリケートな牛乳の温度管理をしっかりサポート。



牛乳保冷库 MRシリーズ

型式	収納数	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	片面扉価格	両面扉価格
MR-75CA	24ケース(576本)	750×900×1,970	単相100V	180/190	128	1,129,000	対応可です。
MR-90CA	36ケース(864本)	900×900×1,970	単相100V	181/191	144	1,229,000	対応可です。
MR-120CA	48ケース(1,152本)	1,200×900×1,970	単相100V	201/211	185	1,651,000	対応可です。
MR-150CA	60ケース(1,440本)	1,500×900×1,970	単相100V	359/379	215	1,793,000	対応可です。
MR-180CA	72ケース(1,728本)	1,800×900×1,970	単相100V	361/381	246	1,934,000	対応可です。

牛乳保冷库 Mシリーズ

型式	収納数	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	片面扉価格	両面扉価格
24M5	24ヶ(576本)	670×950×1,905	単相100V	258/293	130	1,220,000	対応可能です。
36M5	36ヶ(864本)	930×950×1,905	単相100V	261/296	150	1,328,000	対応可能です。
48M5	48ヶ(1,152本)	1,280×950×1,905	単相100V	322/347	210	1,785,000	対応可能です。
60M5	60ヶ(1,440本)	1,540×950×1,905	単相100V	436/461	235	1,937,000	対応可能です。
72M5	72ヶ(1,728本)	1,800×950×1,905	単相100V	446/471	265	2,089,000	対応可能です。

牛乳保冷库 GMW／SRMシリーズ

ケースごと保冷できるトラックインタイプも製作可能。



- アルミ缶を荷受のまま出し入れ可能なステンスローラー採用
- 施錠装置標準装備
- 学校給食用の牛乳をカートンごと保冷できる大容量

*アルミ缶
：1ケース24本入り
W370×D250×H170

型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	収容本数	冷却能力 0℃～10℃	電源	消費電力(W) (50/60Hz)	製品重量 (kg)	価格	両面扉価格
GMW-080RM1-RS	770×945×1910	576本		単相100V	195/210	125	1,144,000	対応可能です。
GMW-090RM1-RS	900×945×1910	864本		単相100V	215/225	140	1,245,000	対応可能です。
GMW-120RM1-RS	1200×945×1910	1152本		単相100V	245/260	195	1,674,000	対応可能です。
GMW-150RM1-RS	1500×945×1910	1440本		単相100V	365/385	210	1,815,000	対応可能です。
GMW-180RM1-RS	1800×945×1910	1728本		単相100V	380/400	230	1,958,000	対応可能です。

真空冷却機

食中毒の防止に最適。蒸気発生装置内蔵型もラインナップ。

- 細菌の繁殖が活発な50℃～20℃の温度帯をわずか数分で通過し、低温まで冷却することで菌の繁殖を抑制し、食中毒防止に効果を発揮します。
- 冷風ファンによる冷却に比べ、きわめて短時間で冷却でき、食材の芯温と表面温度のムラも小さく抑えます。
- 冷却後はフィルターを通して空気を庫内に供給するため衛生的です。
- CMJ型は蒸気発生装置内蔵のため、蒸気設備のないユーザー様でも低温冷却(8℃)が可能です。
また、背面にメンテナンススペース確保の必要がなく、設置スペースを35%低減しました(当社従来機比)。
- 手洗いしにくい真空配管を80℃5分相当以上、蒸気で直接加熱する真空殺菌モードを搭載しています。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	収容数	処理量 1ハッチ(kg)	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
CMJ-20QE	755× 800×1,640	6(ホテルパン1/1)	20	三相200V	7.25	380	3,630,000
CMJ-40QE	1,130× 800×1,640	10(ホテルパン1/1)	40	三相200V	8.75	520	5,410,000
CE-60QX	1,525×1,085×2,090	4(バスケットNO.500)	60	三相200V	2.13/2.44	1,000	7,500,000
CE-120QX	1,525×1,510×2,090	6(バスケットNO.500)	120	三相200V	2.83/3.14	1,400	8,740,000
CH-120RK	2,020×1,460×2,380		120	三相200V	2.83/3.14	1,850	18,331,000

※他にも豊富なラインナップがございます。

ブラストチラー

強力な冷風で、熱々の食品を衛生的かつおいしさそのままに急速冷却。



型式	寸法(mm) 間口×奥行×高さ	収容数 (深さ65mm)	冷却能力 70⇒3℃	電源	消費電力 (W)	製品重量 (kg)	価格
QXF-006SFLT2	1,200×750× 800	6(ホテルパン1/1)		3相200V	925/ 975	145	1,980,000
QXF-012SFLV2	840×880×1,882	12(ホテルパン1/1)		3相200V	1,765/1,875	230	3,520,000
QXF-020SFKS	1,290×940×2,250	20(ホテルパン1/1)		3相200V	2,527/2,527	320	6,829,000

※芯温計・ストレート型標準装備
※ホテルパンはオプションです。
※他にも豊富なラインナップがございます。

プレハブ冷蔵庫・冷凍庫

大量の冷蔵品・冷凍品を、適正温度でストック。

ご要望に合わせて、最適なモデルをご提案します。

プレハブコントローラー

アラーム4 (オプション) 温度異常・火報・監禁警報を集中監視

壁パネル

天井パネル

手動片引スライド扉 (自動もあります)

コーナーパーネル

スノコ (樹脂製)

床パネルを保護し、冷気の循環をよくします。(床パネル付のみ)

床パネル

樹脂ベース

庫内灯スイッチ

標準ハンドル

片開き扉 (右開き・左開きがあります。)

※パネル表面材は、カラー鋼板仕様 (ソフトアイボリー色)
※ステンレス鋼板もご用意しています。

ドアスイッチ (オプション)

ドアの開閉に連動してファンの運転を制御する省エネ機器です。

庫内灯 (庫内側)

白熱灯型LED
直管型LED
(共に低温型、防滴型) も準備できます。

リリーフ弁

庫内空気の膨張を調整する圧力調整弁 (冷凍庫のみ)

押し棒&安全脱出ハンドル

万が一、閉じこめられた場合に中から簡単に扉を開けることができます。

省エネカーテン (オプション)

商品の出し入れ時、庫内からの冷気もれを最小限におさえます。

クーリングユニット (冷凍機一体型の場合)

用途に応じて選べる扉

○片開き扉 ○両開き扉 ○小扉 ○スイング扉
○片引スライド扉 (手動、自動)

用途に合わせた高品質断熱パネル

○冷蔵庫…フラットパネル仕様 (パネル厚44mm)
○冷凍庫…フラットパネル仕様 (パネル厚100mm)

3タイプの中から選べる庫内高さ

○庫内の高さは1,900mm・2,200mm・2,400mm
※別寸もご相談に応じます。

間取り寸法イメージ

間取・寸法 タイプ	坪	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	4.5	6.0
	外寸間口(mm)	900	1,800	2,700	3,600	4,500	5,400	5,400	5,400
中温冷蔵 +5℃	外寸奥行(mm)	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	2,700	3,600
	消費電力(kW)	—	0.1/0.9	0.1/0.9	0.1/0.9	0.1/1.3	0.1/1.3	0.2/2.5	0.2/2.5
低温冷蔵 ±0℃	必要ブレーカー (100V/200V)	—	20A/20A	20A/20A	20A/20A	20A/20A	20A/20A	20A/30A	20A/30A
	消費電力(kW)	—	0.1/1.3	0.1/1.3	0.1/1.6	0.1/1.6	0.1/2.3	0.2/2.5	0.2/2.5
冷 凍 -25℃	必要ブレーカー (100V/200V)	—	20A/20A	20A/20A	20A/20A	20A/20A	20A/20A	20A/30A	20A/30A
	消費電力(kW)	—	0.2/2.4	0.2/3.2	0.2/3.2	0.2/3.8	0.2/3.8	0.2/5.4	0.2/5.4
	必要ブレーカー (100V/200V)	—	20A/30A	20A/30A	20A/30A	20A/30A	20A/50A	20A/50A	20A/50A

※参考価格：ウォークインタイプ/床は樹脂スノコ設置/配管距離：3.0m以内/平日日中作業/パネル上部に電源供給を条件とします。
※他にも豊富なラインナップがございます。

